


PLINTHE EN APPLIQUE « PRESTIGE »

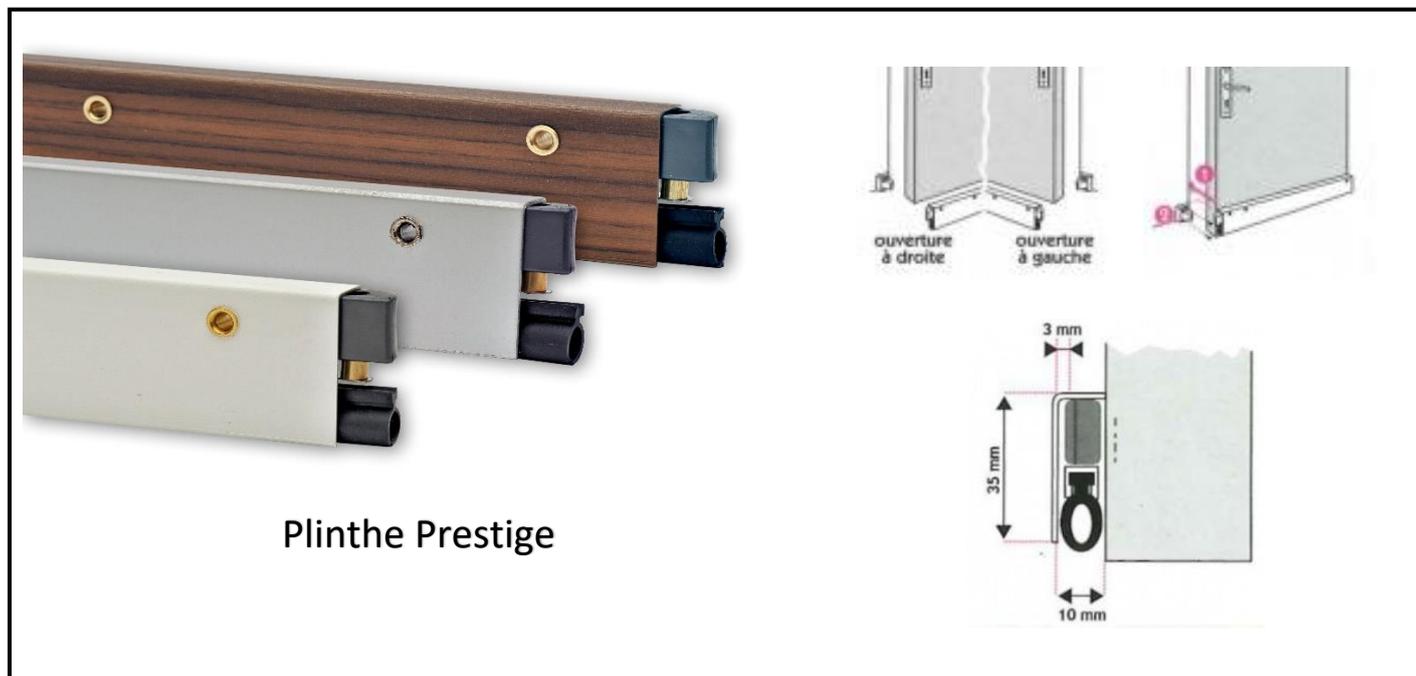

DESCRIPTION :

- **Plinthe universelle automatique en applique 45KPR** pour portes en affleurement ou à recouvrement.
- Assure une étanchéité parfaite. **Fonctionne côté ouverture** pour porte ouvrant à droite ou à gauche.
- Facilité de pose grâce à sa butée réglable. Equipée d'un joint néoprène souple.
- Plusieurs teintes possibles : faux bois, blanc cassé ou alu anodisé argent.
- Pose intérieure ou extérieure.
- Poussoir et butée en nylon graphité anti-usure.

FICHE TECHNIQUE :

- Longueur standard de 0.63 à 1.23m, de 10cm en 10cm, chaque longueur pouvant être recoupée de 9.5 cm maxi (à partir de 0.63m).
- Calfeutre jusqu'à 10mm
- Teintes : faux bois, blanc cassé ou alu anodisé argent.
- Existe en Coupe-feu grâce à son joint spécial M2
- **Fabricant du produit, nous pouvons vous fournir une plinthe à votre dimension (de 0.30 à 2m). N'hésitez pas à nous consulter.**
- **Attention les longueurs spéciales ne sont pas recoupables et non réversibles.**

A SAVOIR :

- Conditionnement sous gaine avec accessoires de pose.
- Le joint SILICONE ou COUPE FEU est vendu au mètre.
- Réf produit STANDARD : 45KPR // Réf produit 45KPR CF